

Serverschränke

■ Serie 740

■ Serie 340

■ Serverbox S225 SG (Schallgedämmt)

Netzwerkschränke

Serverschränke

Wandgehäuse

Allgemeines Zubehör

Sonderlösungen

Baugruppenträger





Ideal für die Büroumgebung

Die Serverbox S225 wurde speziell für den Einsatz in Büroräumen konzipiert. Durch ihr elegantes Design lässt sie sich problemlos in die Umgebung integrieren. Die geringe Bauhöhe erlaubt es das Gehäuse unter den Tisch zu platzieren und bietet platzsparend einen optimalen Schutz der Hardware. Durch die Auskleidung mit flammhemmenden Akustik-Noppenschaumstoff werden störende Geräusche der aktiven Komponenten effektiv reduziert.

Technik und Aufbau

- Verschraubtes Grundgestell, pulverbeschichtet in RAL 9017 (verkehrsschwarz), farblich abgesetzte Eckholme RAL 7011 (eisengrau)
- Fronttür u.- Rücktür im Türanschlag wechselbar
- Seitenwände abschließbar; mit Lüftungsschlitze oben
- Alle Zylinderschlösser mit Schließung 141 T

- Rücktür oben und unten zum besseren Luftdurchsatz perforiert
- Die vorderen und hinteren 19" Halter sind zweigeteilt, dadurch lassen sich zwei voneinander unabhängige Ebenenabstände montieren
- 19" Halter sind im Raster von 25 mm tiefenverstellbar
- Im Dach und Boden vorgestanzte Ausschnitte zum Einbau von jeweils maximal 3 Lüfter und Bürsten zur Kabeleinführung (siehe Zubehör)
- Erdungsbänder montiert
- Das Einkleben der Schallschutzmatten erfolgt werksseitig
- Außenmaße: 633 x 600 x 1000 mm (HxBxT)

Außenhöhe


12 HE $\triangleq$ 633 mm

Lieferumfang

- Grundgestell
- Fronttür aus Sekuritglas mit Stahlblechrahmen, Zylinderschloss
- Rücktür aus Stahlblech, Zylinderschloss
- 1 Paar Seitenwände, abschließbar
- 19" Höhenholme verzinkt, vorne und hinten, im 25 mm Raster tiefenverstellbar
- Oberer und unterer Rahmen mit vorgestanzten Ausbrüchen für 3 Lüfter und Kabeinführung
- Pro Seite 3 Verstärkungsschienen in der Schranktiefe
- Innenflächen sind mit Akustik-Noppenschaumstoff ausgekleidet
- 1 Satz Erdungsbänder
- Nivellierfüße

Serverbox S225 SG (Schallgedämmt)

Höhe [HE] - B x T [mm]	Bestell Nr.
12 - 600 x 1000	331830

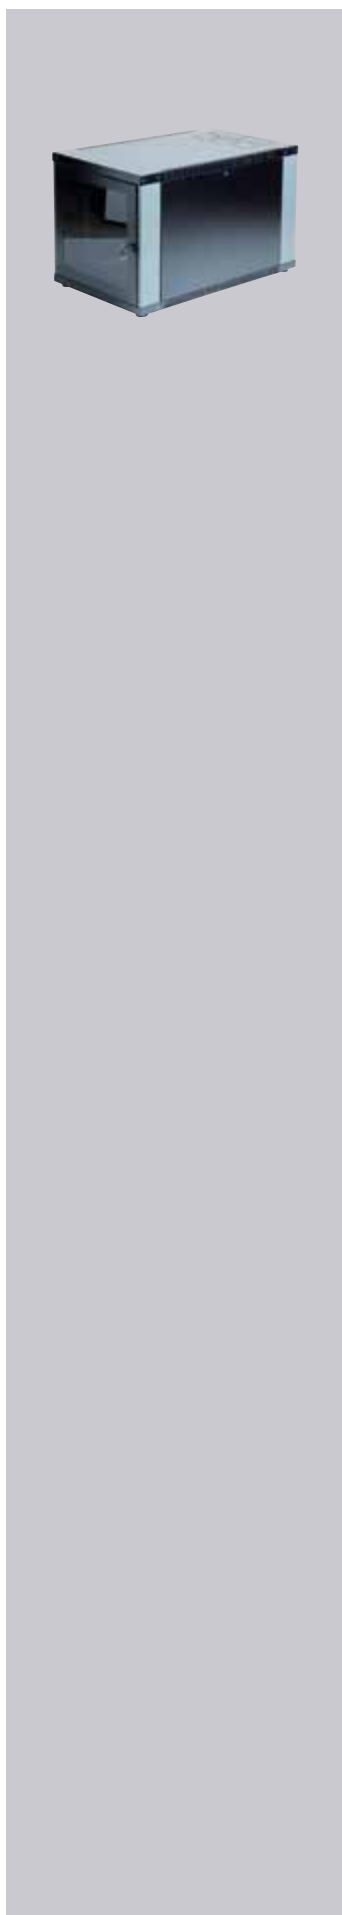

19" Gleitschienen (Paar), tiefenverstellbar

	Länge [mm]	Auflagefläche	Bestell Nr.
• Belastbarkeit: 50 kg	Von 600 bis 910	60 mm	331957

19" Fachboden 2 HE, Festeinbau

	HE	Nutztiefe	
• Belastbarkeit: 20 kg	2	370 mm	331950

19" Fachboden 2 HE, ausziehbar

	HE	Nutztiefe	
• Belastbarkeit: 12 kg	2	350 mm	331953

Ablageboden, ausziehbar

	Höhe [HE]	Nutztiefe [mm]	Schrantiefe [mm]	
• Schwerlast	1	710	1000	331891
• Tiefenverstellbar				
• Belastbarkeit: 50 kg				

Ablageboden, Festeinbau


	Höhe [HE]	Nutztiefe [mm]	Schrantiefe [mm]	
• Schwerlast	1	800	1000	331887
• Tiefenverstellbar				
• Belastbarkeit: 60 kg				

19" Blindblenden

	Höhe [HE]	
• Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7021	1	331991
	2	331992
	3	331993
	4	331994

Rangierpanel

	Höhe [HE]	
• Mit 5 Kabelführungsbügel	1	331956
• Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7021		

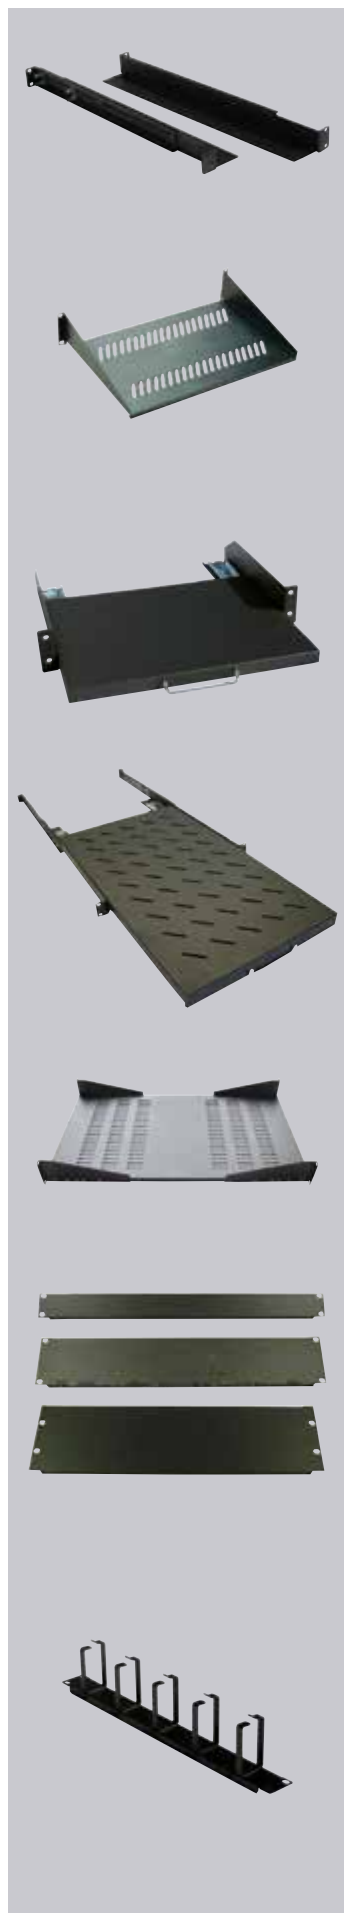

Ventilator

Bestell Nr.
9100922

- Zum Einbau in Dach- oder Bodenplatte
- Luftfördermenge 120 m³/h
- Inklusive Fingerschutz und 1 m Anschlusskabel

Bürstenleiste

331840

- Zum Abdecken der Kabeleinführungsöffnung

Befestigungsset

332026

- 50 Käfigmuttern, 50 Frontplattenschrauben mit Unterlegscheiben

Netzwerkschränke

Serverschränke

Wandgehäuse

Allgemeines Zubehör

Sonderlösungen

Baugruppenträger

