

# Serverschränke

- Serie 740
- Serie 340
- Serverbox S225 SG (Schallgedämmt)

Netzwerkschränke

Serverschränke


Wandgehäuse

Allgemeines Zubehör

Sonderlösungen

Baugruppenträger



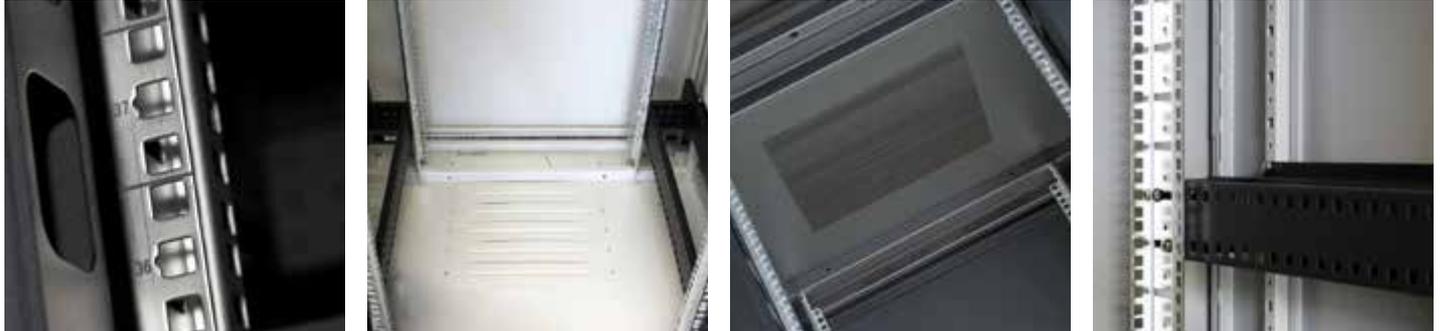

## Der ideale Platz für Server

Serverschränke stehen oft in der Büroumgebung und sollten somit ein entsprechendes Design vorweisen. Für die Installation der meist extrem schweren und tiefen Server wird ein flexibles Montagesystem benötigt. Im Betrieb haben die Einbauten eine hohe Wärmeabgabe, die passiv oder aktiv aus dem Schrankinneren abgeführt werden muss. Alle diese Erfordernisse werden von dem Serverschrank S740 erfüllt, der zusätzlich eine Vielzahl von Vorteilen (dritte 19" Ebene, perforierte Front- und Rücktüren, beschriftete 19" Halter, umfangreiches Zubehör u.v.a.m.) für den Anwender bietet.

## Lieferumfang

- Verschraubtes Grundgestell
- Türöffnungswinkel > 180°
- Seitenwände mit Zylinderschloss und Schnellverschluss
- Passive Belüftung durch perforiertes Dach
- Vorbereitet zur aktiven Belüftung
- Abschraubbare Blenden zur Kabeleinführung im Dach und Boden
- Beidseitig montierter, aufklappbarer Kabelkanal bei 800 mm breiten Schränken
- Statisch belastbar bis max. 800 kg
- HE-Schritte auf 19" Halter aufgedruckt
- Farbe: RAL 7021 (schwarzgrau), pulverbeschichtet und RAL 7035 (lichtgrau), pulverbeschichtet
- Anreihbar
- Kundenspezifisch abwandelbar durch modularen Aufbau
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

## Technik und Aufbau

- Zerlegbares Grundgestell
- Fronttür aus perforiertem Stahlblech, Schwenkhebel
- Rücktür, zweiflügelig aus perforiertem Stahlblech, Schwenkhebel
- 1 Paar Seitenwände, abschließbar
- 19" Höhenholme vorne und hinten, tiefenverstellbar
- Zusätzliche, dritte 19" Ebene
- Kabelmanagement bei 800 mm breiten Schränken
- Dach mit Perforation und abnehmbaren Blenden zur Kabeleinführung
- Abnehmbare Blenden zur Kabeleinführung im Bodenrahmen
- 50 Käfigmuttern M6
- 50 Frontplattenschrauben M6, inkl. Unterlegscheiben
- Erdungsbänder
- Nivellierfüße

## Außenhöhe

- 12 HE  $\triangleq$  680 mm
- 24 HE  $\triangleq$  1175 mm
- 38 HE  $\triangleq$  1795 mm
- 42 HE  $\triangleq$  1985 mm
- 47 HE  $\triangleq$  2210 mm

## Lieferumfang

- Zerlegbares Grundgestell
- Fronttür aus perforiertem Stahlblech, Schwenkhebel (DIN-Halbzylinder 1242E)
- Rücktür, zweiflügelig, aus perforiertem Stahlblech Schwenkhebel (DIN-Halbzylinder 1242E)
- 1 Paar Seitenwände, abschließbar (Zylinderschloss 1242E)
- 19" Höhenholme vorne und hinten, tiefenverstellbar
- Dritte 19" Ebene
- Kabelmanagement bei 800 mm breiten Schränken
- Dach mit Perforation und abnehmbaren Blenden zur Kabelführung
- Abnehmbare Blenden zur Kabelführung im Bodenrahmen
- 50 Käfigmuttern M6
- 50 Frontplattenschrauben M6, inkl. Unterlegscheiben
- Erdungsbänder
- Nivellierfüße

## Serverschrank S740

	Grau	Schwarz
<b>Höhe [HE] - Breite [mm]</b>	<b>Bestell Nr.</b>	<b>Bestell Nr.</b>
12 - 600 x 1000	<b>332138G</b>	<b>332138S</b>
24 - 600 x 1000	<b>331927G</b>	<b>331927S</b>
24 - 800 x 1000	<b>331937G</b>	<b>331937S</b>
38 - 600 x 1000	<b>331926G</b>	<b>331926S</b>
38 - 800 x 1000	<b>331936G</b>	<b>331936S</b>
42 - 600 x 1000	<b>331925G</b>	<b>331925S</b>
42 - 800 x 1000	<b>331935G</b>	<b>331935S</b>
* 47 - 600 x 1000	<b>331924G</b>	<b>331924S</b>
* 47 - 800 x 1000	<b>331934G</b>	<b>331934S</b>
38 - 600 x 1200	<b>331916G</b>	<b>331916S</b>
38 - 800 x 1200	<b>331920G</b>	<b>331920S</b>
42 - 600 x 1200	<b>331915G</b>	<b>331915S</b>
42 - 800 x 1200	<b>331919G</b>	<b>331919S</b>
* 47 - 600 x 1200	<b>331914G</b>	<b>331914S</b>
* 47 - 800 x 1200	<b>331918G</b>	<b>331918S</b>

Für den Einbau verschiedener Serverschienen werden L-förmige 19" Halter benötigt. Bei einem solchen Anwendungsfall tauschen wir ab Werk die vorhandenen abgekröpften 19" Halter gegen L-förmige aus. Ergänzen Sie hierzu die entsprechenden Höhenholme ( siehe Seite 38 ) zu Ihrer Schrankbestellung.

## Grundgestelle

Grundgestell (Breite 600 mm)	Höhe [HE] - Breite [mm]	Grau	Schwarz
		Bestell Nr.	Bestell Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zerlegbares Grundgestell</li> </ul>	12 - 600 x 1000	332059MG	332059MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19" Höhenholme vorne und hinten</li> </ul>	24 - 600 x 1000	332058MG	332058MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dritte 19" Ebene</li> </ul>	38 - 600 x 1000	332057MG	332057MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dach mit Perforation und abnehmbaren Blenden zur Kabeleinführung</li> </ul>	42 - 600 x 1000	332056MG	332056MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abnehmbare Blenden zur Kabeleinführung im Bodenrahmen</li> </ul>	47 - 600 x 1000	332055MG	332055MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Käfigmuttern M6</li> </ul>	38 - 600 x 1200	332134MG	332134MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Frontplattenschrauben M6</li> </ul>	42 - 600 x 1200	332133MG	332133MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Unterlegscheiben</li> </ul>	47 - 600 x 1200	332135MG	332135MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erdungsbänder</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivellierfüße</li> </ul>			

oder

Grundgestell (Breite 800 mm)	Höhe [HE] - B x T [mm]	Grau	Schwarz
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zerlegbares Grundgestell</li> </ul>	24 - 800 x 1000	332063MG	332063MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19" Höhenholme vorne und hinten</li> </ul>	38 - 800 x 1000	332062MG	332062MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dritte 19" Ebene</li> </ul>	42 - 800 x 1000	332061MG	332061MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dach mit Perforation und abnehmbaren Blenden zur Kabeleinführung</li> </ul>	47 - 800 x 1000	332060MG	332060MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abnehmbare Blenden zur Kabeleinführung im Bodenrahmen</li> </ul>	38 - 800 x 1200	332132MG	332132MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabelkanal beidseitig</li> </ul>	42 - 800 x 1200	332131MG	332131MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Käfigmuttern M6</li> </ul>	47 - 800 x 1200	332136MG	332136MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Frontplattenschrauben M6</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Unterlegscheiben</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erdungsbänder</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivellierfüße</li> </ul>			

und

## Höhenholme (2 Paar)

19" Halter L-förmig	Höhe [HE]	Grau	Schwarz
	24		332090MS
	38		332091MS
	42		332092MS
	47		332093MS

und

## Türen - Alle Versionen sind als Front- und Rücktür einsetzbar

Sekuritglastür	Höhe [HE] - Breite [mm]	Grau	Schwarz
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlblechrahmen</li> </ul>	12 - 600	331979MG	331979MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blaue Designelemente</li> </ul>	24 - 600	331978MG	331978MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180°-Scharniere</li> </ul>	24 - 800	331974MG	331974MS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder (1242E)</li> </ul>	38 - 600	331977MG	331977MS
	38 - 800	331973MG	331973MS
	42 - 600	331976MG	331976MS
	42 - 800	331972MG	331972MS
	47 - 600	331975MG	331975MS
	47 - 800	331971MG	331971MS

## oder

Stahlblechtür	Höhe [HE] - Breite [mm]	Grau	Schwarz
		Bestell Nr.	Bestell Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180°-Scharniere</li> <li>• Zylinderschloss (1242E)</li> </ul>	12 - 600	331988MG	331988MS
	24 - 600	331987MG	331987MS
	24 - 800	331983MG	331983MS
	38 - 600	331986MG	331986MS
	38 - 800	331982MG	331982MS
	42 - 600	331985MG	331985MS
	42 - 800	331981MG	331981MS
	47 - 600	331984MG	331984MS
	47 - 800	331980MG	331980MS

## oder

Ventilierte Tür, einflügelig	Höhe [HE] - Breite [mm]	Grau	Schwarz
		Bestell Nr.	Bestell Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlblech mit Wabenstruktur</li> <li>• Luftdurchsatz ca. 68%</li> <li>• Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder (1242E)</li> <li>• 180°-Scharnier</li> </ul>	12 - 600	332008MG	332008MS
	24 - 600	332007MG	332007MS
	24 - 800	332003MG	332003MS
	38 - 600	332006MG	332006MS
	38 - 800	332002MG	332002MS
	42 - 600	332005MG	332005MS
	42 - 800	332001MG	332001MS
	47 - 600	332004MG	332004MS
	47 - 800	332000MG	332000MS

## oder

Ventilierte Tür, zweiflügelig	Höhe [HE] - Breite [mm]	Grau	Schwarz
		Bestell Nr.	Bestell Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlblech mit Wabenstruktur</li> <li>• Luftdurchsatz ca. 68%</li> <li>• Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder (1242E)</li> <li>• 180°-Scharnier</li> </ul>	12 - 600	332151MG	332151MS
	24 - 600	332016MG	332016MS
	24 - 800	332012MG	332012MS
	38 - 600	332015MG	332015MS
	38 - 800	332011MG	332011MS
	42 - 600	332014MG	332014MS
	42 - 800	332010MG	332010MS
	47 - 600	332013MG	332013MS
	47 - 800	332009MG	332009MS

## Seitenwände

1 Paar Seitenwände	Höhe [HE] - Tiefe [mm]	Grau	Schwarz
		Bestell Nr.	Bestell Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zylinderschloss (1242E)</li> <li>• Schnellverschluss</li> <li>• Steckbar</li> </ul>	12 - 1000	332069MG	332069MS
	24 - 1000	332082MG	332082MS
	38 - 1000	332081MG	332081MS
	42 - 1000	332080MG	332080MS
	47 - 1000	332079MG	332079MS
	38 - 1200	332067MG	332067MS
	42 - 1200	332066MG	332066MS
	47 - 1200	332065MG	332065MS

## oder

1 Stück Seitenwand*	Höhe [HE] - Tiefe [mm]	Grau	Schwarz
		Bestell Nr.	Bestell Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zylinderschloss (1242E)</li> <li>• Schnellverschluss</li> <li>• Steckbar</li> </ul>	12 - 1000	332149MG	332149MS
	24 - 1000	332112MG	332112MS
	38 - 1000	332111MG	332111MS
	42 - 1000	332110MG	332110MS
	47 - 1000	332109MG	332109MS
	38 - 1200	332147MG	332147MS
	42 - 1200	332146MG	332146MS
	47 - 1200	332145MG	332145MS

\* Beim Anreihen von Schränken werden Anreihrahmen oder Anreihverbinder (siehe Seite 38) benötigt.

und

## Sockel aus Stahlblech, Höhe 100 mm

	B x T [mm]	Bestell Nr.
• Allseits abnehmbare Blenden	600 x 1000	331947
• Vordere Sockelblende mit Lüftungsschlitzen	800 x 1000	331946
	600 x 1200	331941
	800 x 1200	331942

## Kippschutz

Version	Bestell Nr.
ohne vorhandenen Sockel	332036
bei vorhandenem Sockel	332044

## Gleitschienen (Paar)

	Höhe [HE]	Nutztiefe [mm]	Schranktiefe [mm]	Bestell Nr.
• Kein Verlust an Einbautiefe, da die Montage seitlich hinter der 19" Ebene erfolgt.	1	705	1000	332039
	1	905	1200	332141
• Belastbarkeit: 60 kg				
• Auflagefläche: 43 mm				
• Stahlblech verzinkt				

## 19" Gleitschienen (Paar), tiefenverstellbar

	Länge [mm]	Auflagefläche	Bestell Nr.
• Belastbarkeit: 50 kg	von 600 bis 910	B=60 mm	331957

## 19" Fachboden 2 HE, Festeinbau

	HE	Nutztiefe	Bestell Nr.
• Belastbarkeit: 20 kg	2	370 mm	331950

## 19" Fachboden 2 HE, ausziehbar

	HE	Nutztiefe	Bestell Nr.
• Belastbarkeit: 12 kg	2	350 mm	331953

## Tiefenanbaurahmen

	Höhe [HE] - Breite [mm]	Bestell Nr. 1	Bestell Nr. 2
• In nur wenigen Minuten erweitern Sie einen vorhandenen Schrank um 200 mm in der Tiefe	24 - 600	332096G	332096S
	24 - 800	332097G	332097S
	38 - 600	332087G	332087S
	38 - 800	332086G	332086S
	42 - 600	332085G	332085S
	42 - 800	332084G	332084S
	47 - 600	332098G	332098S
	47 - 800	332099G	332099S

## Sockelvertiefung

	Schrankbreite [mm]	Bestell Nr.
• Zur Erweiterung des Sockels um 200 mm bei Verwendung eines Tiefenanbaurahmens	600	<b>332123</b>
	800	<b>332124</b>

## Ablageboden, Festeinbau

	Höhe [HE]	Nutztiefe [mm]	Schranktiefe [mm]	Bestell Nr.
• Schwerlast	1	800	1000	<b>331887</b>
• Tiefenverstellbar	1	950	1200	<b>331888</b>
• Belastbarkeit: 60 kg				

## Ablageboden, ausziehbar

	Höhe [HE]	Nutztiefe [mm]	Schranktiefe [mm]	Bestell Nr.
• Schwerlast	1	710	1000	<b>331891</b>
• Tiefenverstellbar	1	910	1200	<b>331892</b>
• Belastbarkeit: 50 kg				

## Lüftereinheit

	Schranktiefe [mm]	Anzahl Lüfter	Bestell Nr.
• Lüfterplatte	1000	4	<b>331962</b>
• Ventilatoren	1200	4	<b>331963</b>
• Thermostat			
• Schalter			
• Anschlusskabel 2 m			
• Anschlussfertig vorverdrahtet			

## 19" Blindblenden



	Höhe [HE]	Bestell Nr.
• Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7021	1	<b>331991</b>
	2	<b>331992</b>
	3	<b>331993</b>
	4	<b>331994</b>

## Rangierpanel

	Höhe [HE]	Bestell Nr.
• Mit 5 Kabelführungsbügel	1	<b>331956</b>
• Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7021		

## Lenkrollen (Satz)

• 2 gebremste und 2 ungebremste Rollen	<b>331960</b>
• Bauhöhe: 75mm	
• Belastbarkeit: 400 kg	

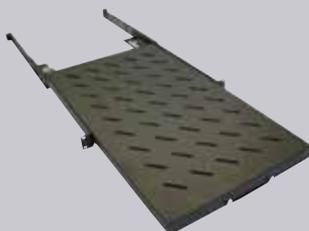

## Anreihverbinder

Bestell Nr.

- Zum Anreihen von Schränken ohne Seitenwände

331958

## Bürstenleiste

- Zum Abdecken der Kabelführungsoffnung

331997

## Kabelabfangschiene

- C-Profilschiene zur geordneten Kabelführung / Kabelabfangung

Schrankbreite [mm]

600

332024

800

332022

Schranktiefe [mm]

1000

332023

1200

332142

## Türkontaktschalter

- Mit Öffner- und Schließerkontakt

Version

für Front oder Rücktür

332029

## Befestigungsset S700

- 50 Käfigmuttern, 50 Frontplattenschrauben mit Unterlegscheiben

332026

## Höhenholme (2 Paar)

19" Halter L-förmig

Höhe [HE]

24

332090

38

332091

42

332092

47

332093

## Tastaturschublade 2HE

- Ausziehbare 19" Schublade
- Griff, klappbar
- Aufnahme inkl. Befestigung für eine Standardtastatur
- Gummidurchführungsstülle für das Tastaturkabel
- Mausablage inkl. Mauspad (selbstklebend, abnehmbar)
- Maximale Einbaubreite der Tastatur: 475mm
- Maximale Einbautiefe der Tastatur: 195mm
- Gesamttiefe inkl. der Tastaturaufnahme: 460mm
- Schublade aus Stahlblech
- Drehteil aus Aluminium
- Schublade RAL 7021 (schwarzgrau)

Höhe [HE]

2

Tiefe [mm]

460

332070

Version für Linkshänder auf Anfrage erhältlich.

Mit dem QR-Code gelangen Sie zum aktuellen roger Video.

