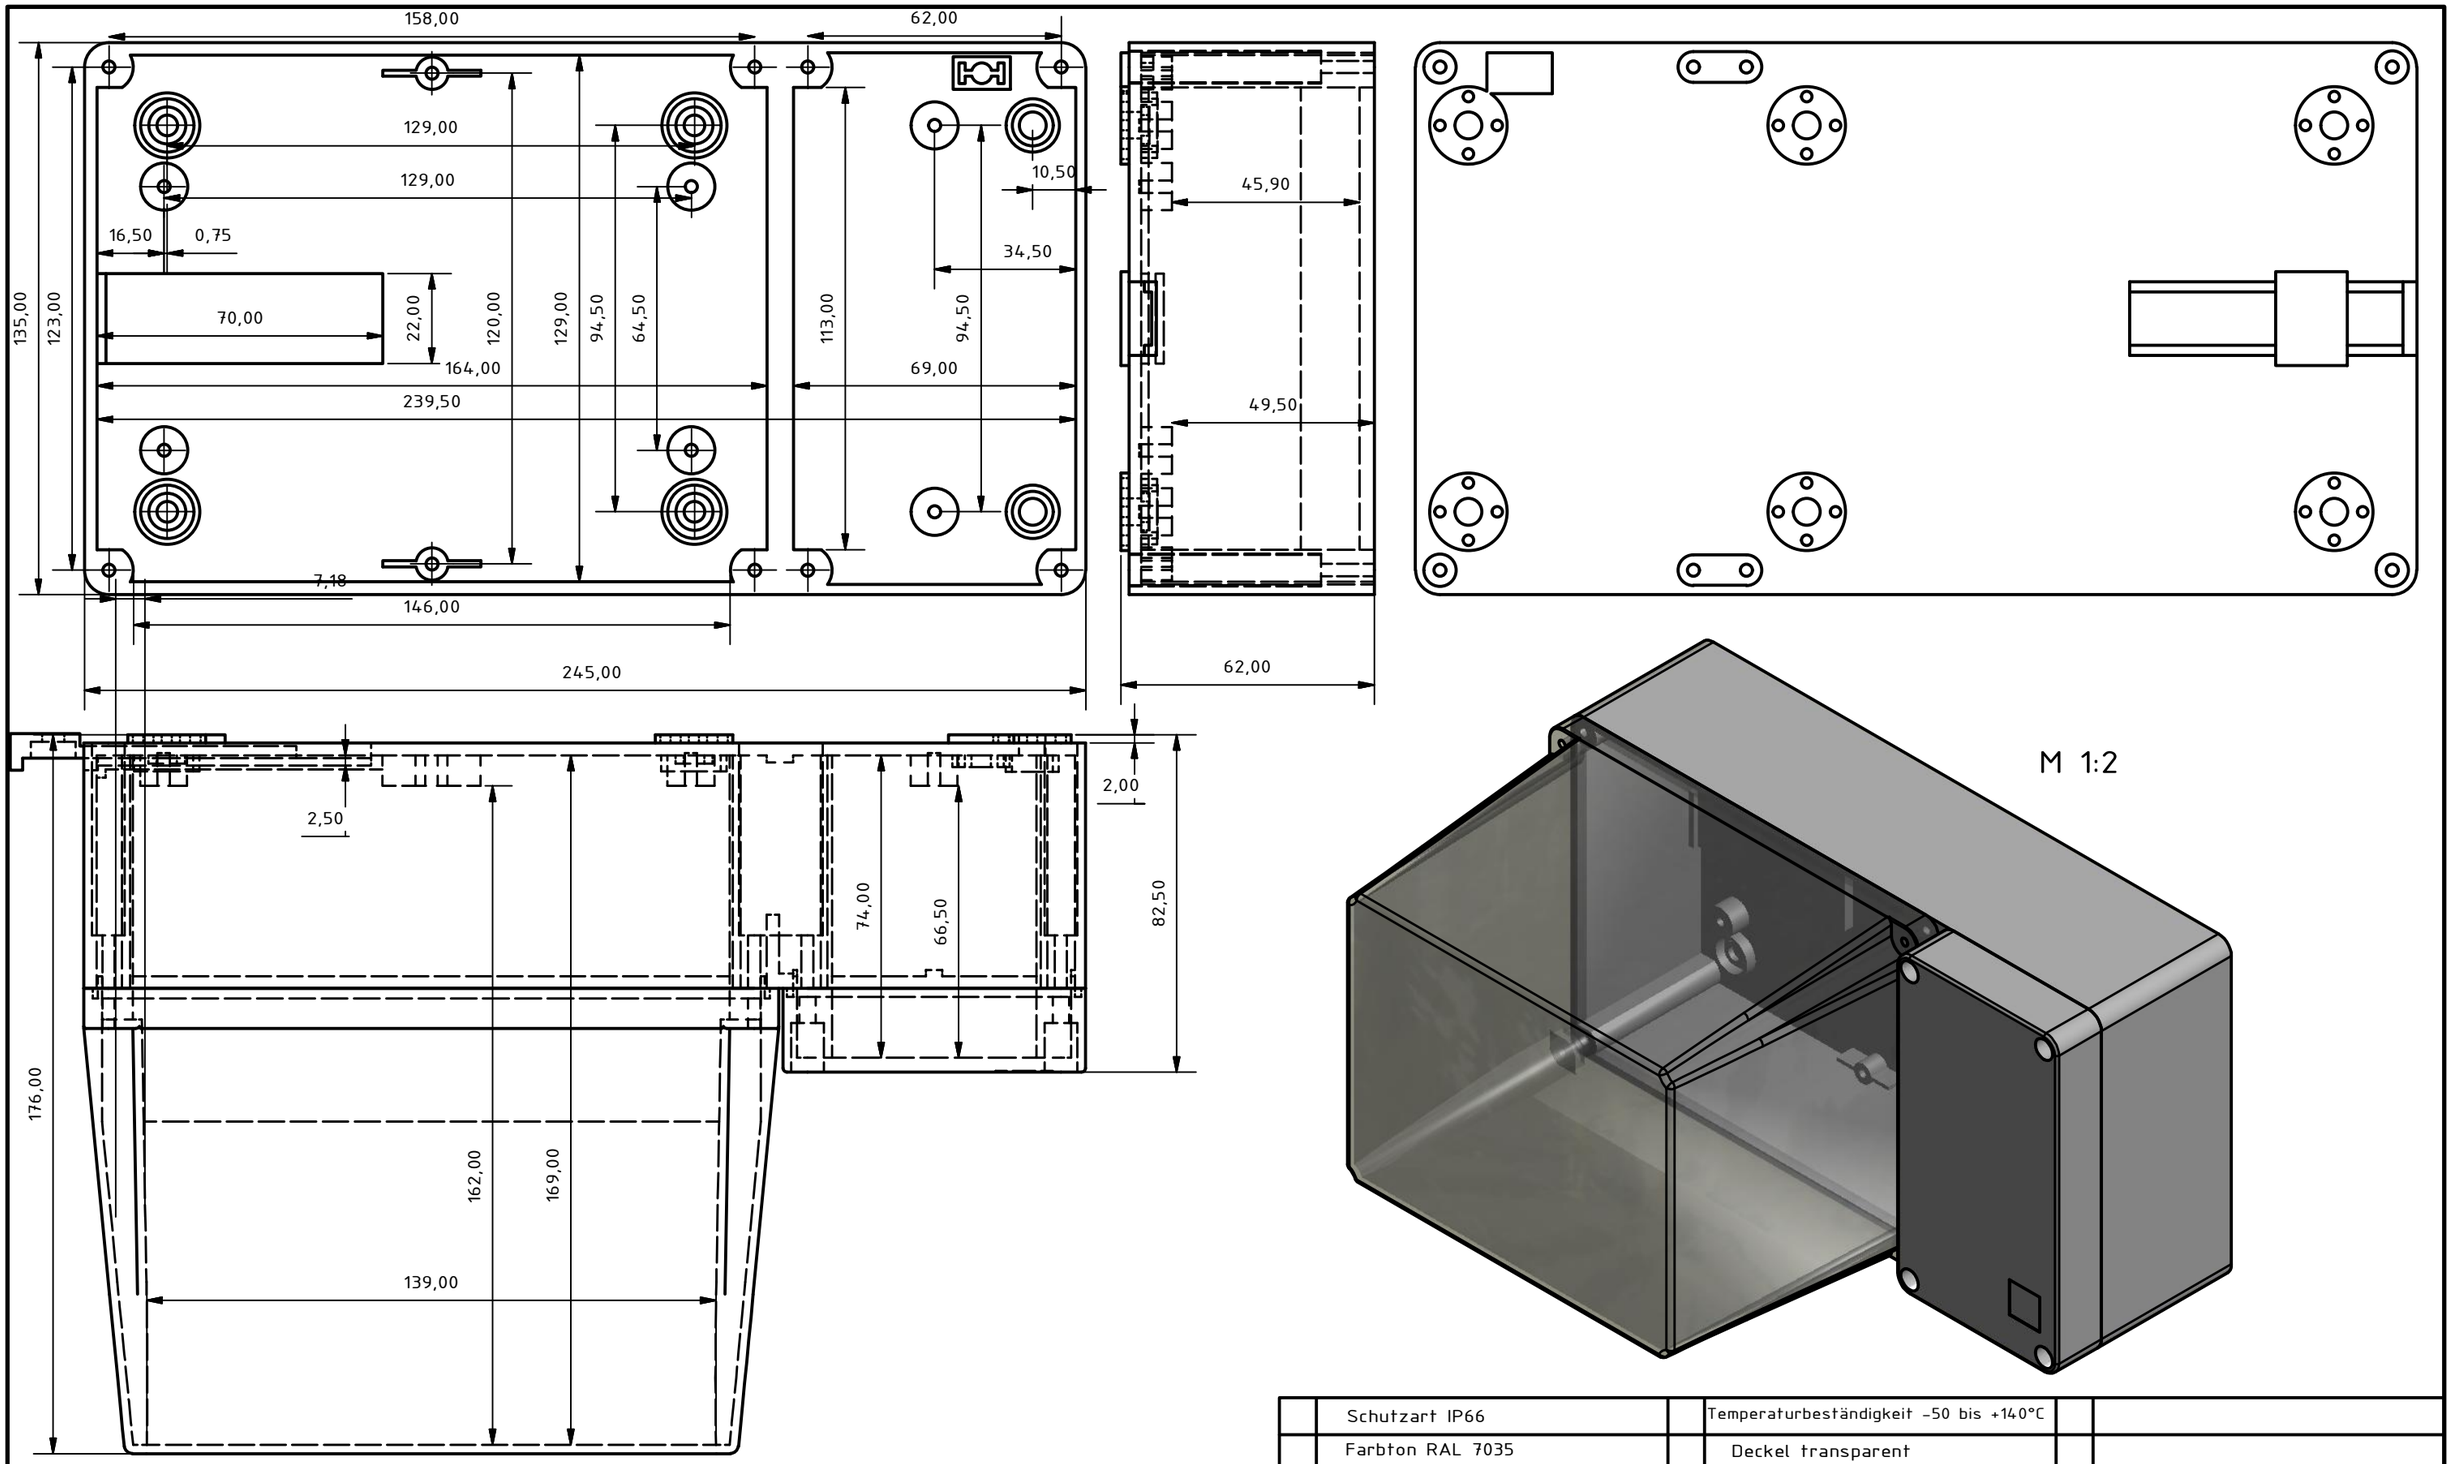

Schutzart IP66		Temperaturbeständigkeit -50 bis +140°C	
Farbton RAL 7035		Deckel transparent	

Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mH							±0,2 ±0,2 ISO 13715	roger
Längenmaße - Genauigkeitsgrad f (fein)								
über bis	0 30 +/- 0.1	30 120 +/- 0.15	120 400 +/- 0.2	400 1000 +/- 0.3	1000 2000 +/- 0.5		Rundungshalbmesser Fasen, Winkel Genauigkeitsgrad "m"	Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.
Mat :	PC						Datum: 22.01.13	System
Oberfl:							Bearb: STOLZ	Teil
Tol :	s.o.						gepr:	
M :	1 : 1,5						Vert:	Id-Nr. 03437